

Link do produktu: <https://bioekowy.pl/zbiornik-podziemny-na-wode-deszczowa-i-scieki-ecoline-ii-3400l-p-5035.html>



## Zbiornik podziemny na wodę deszczową i ścieki Ecoline II 3400l

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Cena brutto  | <b>4 310,00 zł</b>                |
| Cena netto   | <b>3 504,07 zł</b>                |
| Dostępność   | <b>Dostępność - 3 dni</b>         |
| Czas wysyłki | <b>INDYWIDUALNY KOSZT WYSYŁKI</b> |
| Producent    | <b>EcoLine</b>                    |

### Opis produktu


#### Zbiornik podziemny na wodę deszczową lub ścieki Ecoline II 3400l

Skontaktuj się z nami w sprawie wyceny kosztów transportu - tel. 509 101 387 lub [sklep@bioekowy.pl](mailto:sklep@bioekowy.pl)

Ecoline II to udoskonalona konstrukcja zbiorników przeznaczonych do gromadzenia wody deszczowej lub ścieków. Zbiorniki Ecoline II charakteryzują się mniejszą wagą co zdecydowanie ułatwia montaż. Dodatkowo istnieje możliwość posadowienia zbiorników przy niekorzystnych warunkach wodno- gruntowych, tj. wysoki poziom wód oraz grunty nieprzepuszczalne.

Zbiornik podziemny EcoLine jest monolitycznie wykonywany oraz posiada certyfikat badania statycznego i gwarancje na szczelność. Zbiornik polskiej produkcji wykonany z polietylenu (PE) w procesie formowania rotacyjnego, co sprawia, że nie występują przy produkcji nadmierne naprężenia i są w 100% wodoszczelne. Zbiorniki objęte są 10-letnią gwarancją.

- Wykonany z monolitycznego kawałka, bez szwów lub zgrzewów,
- Gwarancja 10 lat na szczelność zbiornika,
- Możliwość posadowienie do 40 cm w wodach gruntowych,
- Możliwość posadowienia w gruntach trudno przepuszczalnych,
- Mniejszy ciężar,
- 3 przyłącza DN 100 (inne wymiary i lokalizacja na zamówienie)

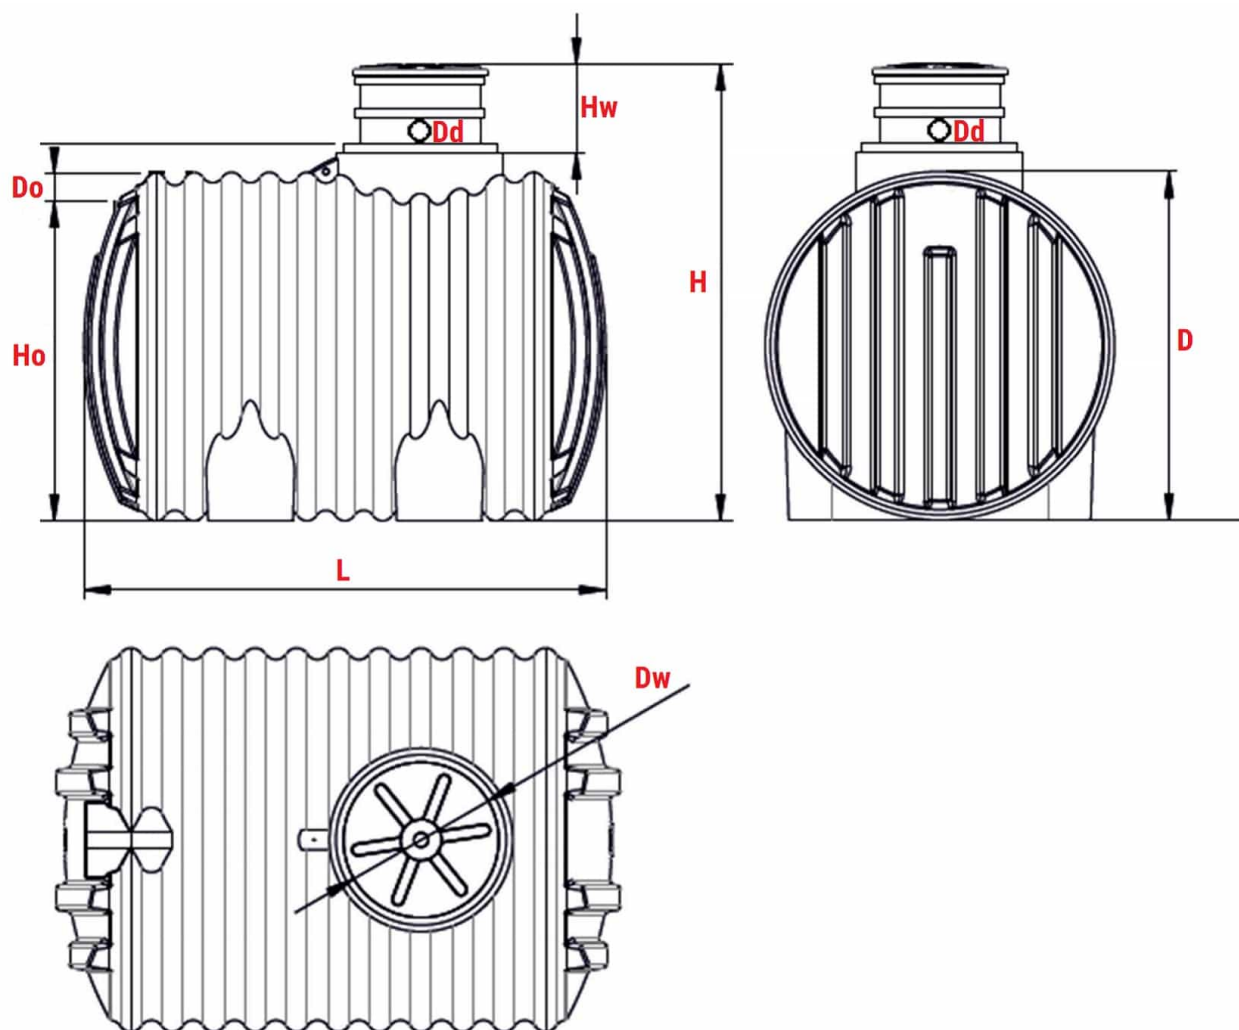

Wymiary zbiornika:

| Pojemność | Średnica wlotu | Średnica dopływu | Średnica odpływu | Wysokość odpływu* | Wysokość całkowita** | Długość | Średnica | Masa |
|-----------|----------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------|----------|------|
| [l]       | [mm]           | [mm]             | [mm]             | [mm]              | [mm]                 | [mm]    | [mm]     | [kg] |
| 1700      | 600            | 110              | 110              | 1040              | 1630                 | 1650    | 1200     | 75   |
| 2200      | 600            | 110              | 110              | 1110              | 1700                 | 2200    | 1200     | 85   |
| 2600      | 600            | 110              | 110              | 1190              | 1800                 | 2000    | 1500     | 100  |
| 3400      | 600            | 110              | 110              | 1175              | 1860                 | 2400    | 1500     | 130  |
| 4500      | 600            | 110              | 110              | 1580              | 2270                 | 2500    | 1500     | 160  |
| 6000      | 600            | 110              | 110              | 1610              | 2340                 | 2840    | 1790     | 220  |

\* wysokość od najniższego punktu zbiornika do dna rury odpływowej

\*\* wysokość wraz z nadbudową o wysokości 450 mm